

# 液糖用殺菌装置



SKS

KAKOKI TRADING CO.,LTD.

SKSシリーズ


SKSLシリーズ

## 用途

- 液糖の製造ライン、出荷ラインでの殺菌
- 紫外線透過率の低い液体の殺菌

## 特徴

- 高出力で温度特性に優れたアマルガムランプを使用
- 液糖など高温処理の液体に最適
- シリンダー部と制御盤の遠距離分離設置が可能

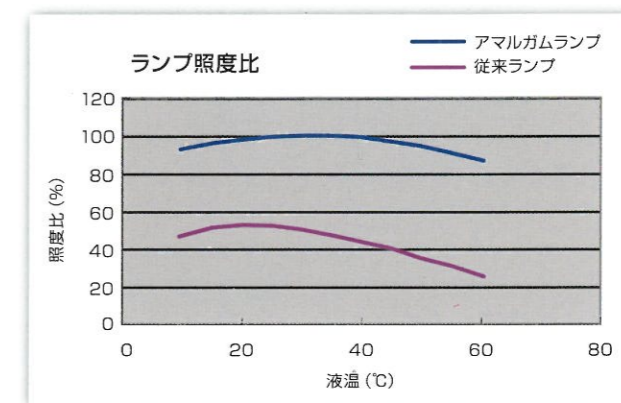


## 仕様

### SKSシリーズ


形式	ランプ本数	電気容量 (VA)	電源 (V)	接続口径		寸法 (mm)				運転重量 (Kg)
				フランジ JIS	ヘルール IDF	A	B	C	D	
SKS-4	4	950	200	40A	1.5S	1560	320	370	530	90
SKS-7	7	1660	200	50A	2S	1590	420	420	580	142
SKS-12	12	2840	200	80A	3S	1590	480	420	580	204

### SKSLシリーズ

形式	ランプ本数	電気容量 (VA)	電源 (V)	接続口径		寸法 (mm)				運転重量 (Kg)
				フランジ JIS	ヘルール IDF	A	B	C	D	
SKSL-12	12	4280	200	50A	2.5S	1800	1900	640	515	308
SKSL-18	18	6410	200	80A	3.5S	1800	1900	700	540	433

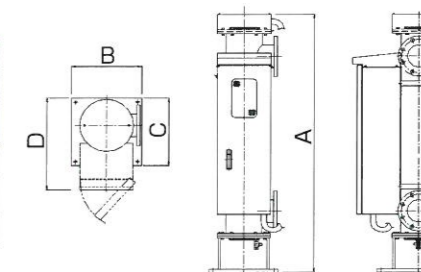

SKS

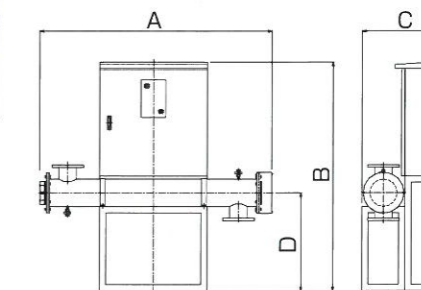

SKSL

## 標準仕様

- シリンダー材質: SUS304・内面#400・外面#180・電解研磨
- シリンダー使用圧力: 1.0MPa以下
- シリンダー圧力損失: Max0.03MPa
- ランプ点灯表示: LED表示
- 屋外仕様
- ランプ点灯時間: 積算表示
- 漏電信号: 出力信号
- 運転信号: 出力信号
- ランプ不点信号: 出力信号
- 周波数: 50/60Hz共通

※ランプは処理液の液温によっても出力に変化が生じます。お問い合わせの場合は液温の確認をお願い致します。

※漏水警報等のオプションは、お問い合わせ下さい。

※外観・仕様は改良のため変更することがありますのでご了承下さい。

※本装置は紫外線透過率の低い液体専用装置です。装置選択時は、処理液の紫外線透過率の確認が必要です。サンプル液をお送りいただければ、弊社にて紫外線透過率の確認を行います。

化工機商事株式会社  
KAKOKI TRADING CO.,LTD.

〒210-8560 神奈川県川崎市川崎区大川町2-1  
TEL:044-329-4460 FAX:044-366-6470

<http://www.kakokishoji.co.jp>

取扱店